



DVGW geprüftes
und zugelassenes
Abluftsteuergerät



Befürwortet vom
Bundesverband des
Schornsteinfeger-
handwerks



Vergeben vom DIBT
(Deutsches Institut
für Bautechnologie)

PROTECTOR ABLUFTSTEUERUNGEN

Das Komplettprogramm zur Steuerung von Entlüftungseinrichtungen bei gleichzeitigem Betrieb mit offenen Feuerstellen

PROTECTOR sorgt für die sichere Wohnraumluf

Bei gleichzeitigem Betrieb von einem Abluftsystem, z. B. :

- Dunstabzugshaube
- Ablufttrockner
- Abluftventilatoren
- Wäschetrockner
- Sanitärerlüftungen

... und einer offenen Feuerstelle, z. B. :

- Gasherd
- Gastherme
- Kaminofen
- Ölofen
- Holz oder Kachelofen

...kann ein Unterdruck entstehen, der das lebensgefährliche, geruchlose und unsichtbare Kohlenmonoxid aus der Feuerstelle in den Wohnraum strömen lässt. Deshalb ist eine ausreichende Frischluftzufuhr, z. B. durch ein offenes Fenster, unbedingt erforderlich!

Gesetz von 1998 Feuerverordnung

(FeuVo Abs 2. §4 Aufstellung von Feuerstellen)

Durch die Montage einer **PROTECTOR** Abluftsteuerung können Geräte, wie z. B. Dunstabzugshauben etc. **nur bei geöffnetem Fenster** betrieben werden.



AS-4020

UNIVERSAL-ABLUFTSTEUERUNG



AS-4100

SICHERHEITS-ABLUFTSTEUERUNG




AS-5016

FUNK-ABLUFTSTEUERUNG 868 MHz



	AS-4020	AS-4100	AS-5016
	UNIVERSAL-ABLUFTSTEUERUNG	SICHERHEITS-ABLUFTSTEUERUNG	FUNK-ABLUFTSTEUERUNG 868 MHz
DVGW-Zulassung / Registrier-Nr. (FeH)	-	✓	-
Einfachsensor-Technik	✓	-	-
Mehrfachsensor-Technik	-	✓	✓
Leitungsüberwachung auf Kabelunterbrechung / Kurzschluss	-	✓	-
Optische und akustische Fehlermeldung	-	✓	✓
Zweikreis-Symmetrieüberwachung (Fehlerfall-Sicherung)	-	✓	-
Mechanische Umstecksicherung	-	✓	✓
Reedkontakte / Magnetkontakte	1-fach	2-fach	2-fach
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz ; Sender: 3 x 1,5 V-AA
Schaltleistung	2200 W, 10A	1300 W, 6A	1300 W, 6A
Montagematerial /-anleitung	✓	✓	✓
Kabel individuell kürzbar	-	✓	✓
EAN-Code	4260070 564024	4260070 564109	4260070 565014
Empfänger-Maße LxBxH	130x100x60	130x100x60	130x100x60
Funk-Sender-Maße LxBxH	-	-	135x55x28
Ü-Zeichen (DIBT)	-	✓	-

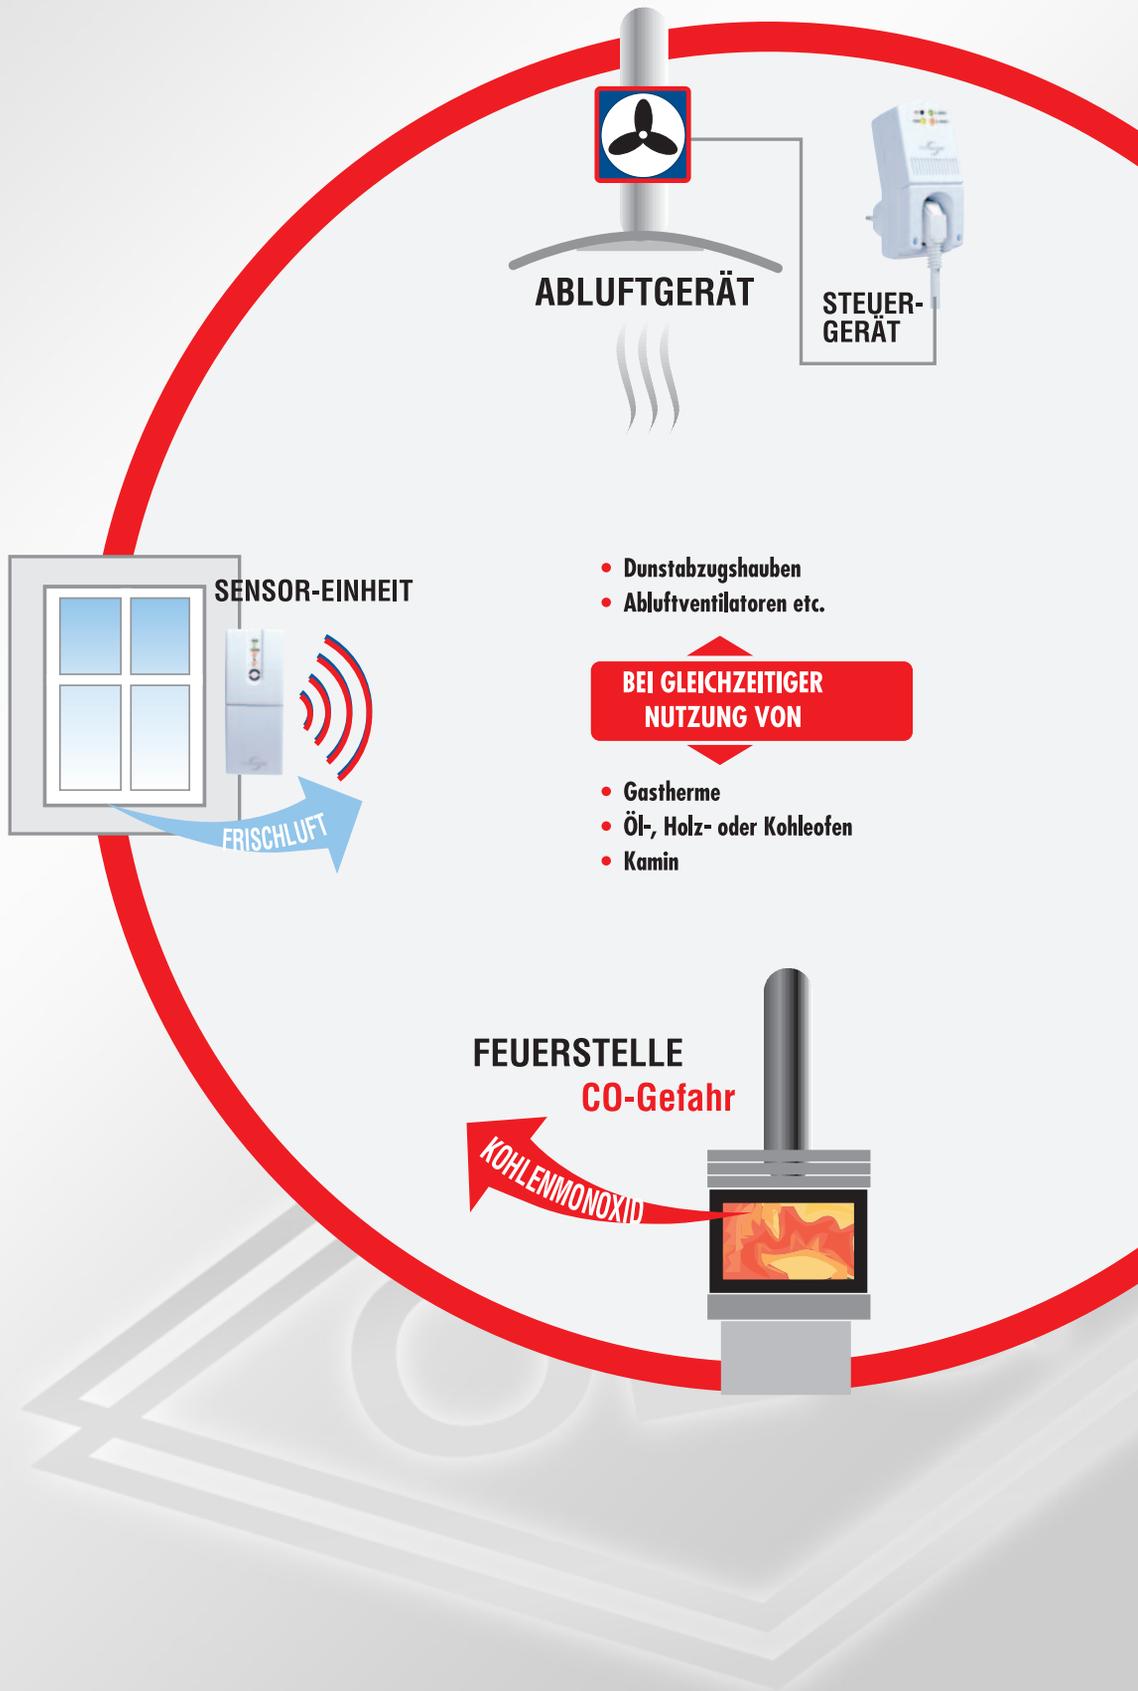

ABLUFSTEUERUNGEN

MODELL **AS-4020**



AS-4020

MODELL **AS-4100**



AS-4100



Befürwortet vom
Bundesverband des
Schornsteinfeger-
handwerks



DVGW geprüftes
und zugelassenes
Abluftsteuergerät



Vergeben vom DIBT
(Deutsches Institut
für Bautechnologie)

MODELL **AS-5016**



AS-5016



U N I V E R S A L - A B L U F T S T E U E R U N G

MODELL	AS-4020 Universal-Abluftsteuerung
LIEFERUMFANG	1x Schaltgerät mit 6m Sensorleitung und Magnetkontakt
GERÄT	60 x 125 x 90 mm (B x H x T)
VERPACKUNG	110 x 180 x 80 mm (B x H x T) • 0,4 kg
VE	10 Stück • 430 x 235 x 200 mm (B x H x T) • 4,5 kg
STROMVERSORGUNG	230 V / 50 Hz
SCHALTLEISTUNG	2200 W (10 A) max
ZULASSUNG	CE, GS
EAN-CODE	4260070 564024

S I C H E R H E I T S - A B L U F T S T E U E R U N G

MODELL	AS-4100 Sicherheits-Abluftsteuerung
LIEFERUMFANG	1x Schaltgerät mit Umstecksicherung, 10m Sensorleitung, 2x 2,5 m Kabel und Magnetkontakten
GERÄT	60 x 125 x 90 mm (B x H x T)
VERPACKUNG	190 x 255 x 75 mm (B x H x T) • 0,9 kg
VE	10 Stück • 420 x 280 x 410 mm (B x H x T) • 10,0 kg
STROMVERSORGUNG	230 V / 50 Hz
SCHALTLEISTUNG	1300 W (6 A) max.
ZULASSUNG	CE, GS, DVGW, Ü-Zeichen (vergeben vom DIBT)
EAN-CODE	4260070 564109

F U N K - A B L U F T S T E U E R U N G

MODELL	AS-5016 Funk-Abluftsteuerung
LIEFERUMFANG	1x Sender mit 2x 2,5 m Kabel und Magnetkontakten, 1x Schaltgerät (Empfänger) mit Umstecksicherung
GERÄT	55 x 135 x 28 mm (B x H x T) Sender • 60 x 125 x 90 mm Empfänger
VERPACKUNG	190 x 260 x 75 mm (B x H x T) • 0,6 kg
VE	6 Stück • 410 x 270 x 215 mm (B x H x T) • 4,0 kg
STROMVERSORGUNG	3x 1,5 V Mignon-Batterie AA (Sender), 230 V / 50 Hz (Empfänger) • Frequenz: 868 MHz (werkseitig codiert)
SCHALTLEISTUNG	1300 W (6 A) max. • Funk-Reichweite ca. 50 m
ZULASSUNG	CE, GS
EAN-CODE	4260070 565014