


Doorstromer voor water met additieven - DRVI77I

Met de DRVI77I zetten wij een standaard reeks doorstromers neer, volledig in RVS, voor het verwarmen van water met additieven. Op vraag kunnen aanpassingen worden doorgevoerd als de afname hoeveelheid dit toelaat. De productie vindt plaats in onze eigen faciliteiten. We kunnen dus op maat de gewenste oplossing leveren.

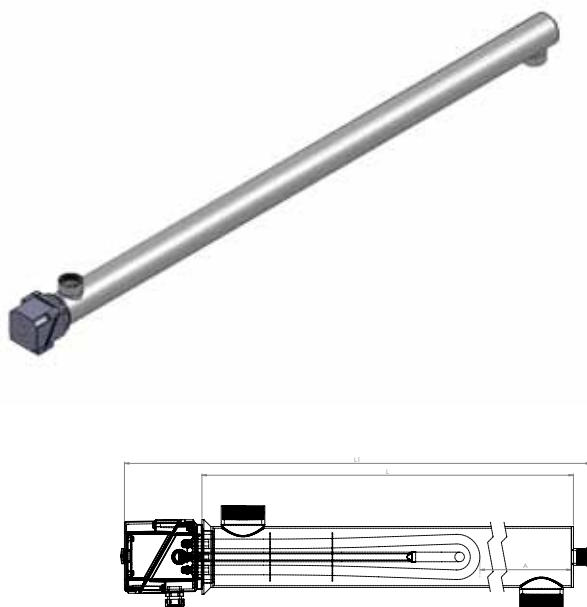

- * Breed gamma aan vermogens en lengtes beschikbaar
- * 3 – 32 kW
- * 12,5 W/cm²
- * Roestvrijstaal 304 schroefstuk 1"1/2
- * Pocket voor thermostaat diameter 10 x 0,5 mm
- * Incoloy 825 verwarmingselementen diameter 14 mm
- * Volledig gebeitst & gepassiveerd
- * TIG gelast
- * IP55 aansluitdoos
- * Inox 316L behuizing
- * Voeding: 230V/1ph, 230V3ph, 400V/3ph (Andere spanningen op aanvraag)
- * M6 elektrische aansluitingen

PRODUCT FAMILIE

Doorstromers met schroefstuk voor water

Referentie	Vermogen	L1	L	A
	[W]	(mm)	(mm)	(mm)
DRVI77I030	3000	883,1	760	601,6
DRVI77I060	6000	883,1	760	506,6
DRVI77I090	9000	883,1	760	416,6
DRVI77I120	12000	883,1	760	416,6
DRVI77I150	15000	883,1	760	236,6
DRVI77I180	18000	1363,1	1250	636,6
DRVI77I240	24000	1363,1	1250	451,6
DRVI77I320	32000	1363,1	1250	211,6

Econo

YOUR SOLUTION FOR ELECTRICAL HEATING & CONTROL

Toebehoren

Thermostaat in aansluitdoos

- Enkelfasige thermostaat
CAD040-MONO-I, CAD090-MONO-I,
CAD110-MONO-I, CAD300-MONO-I: tot max 4,5 kW
- 3-fasige thermostaat
CAD040-TRI-I, CAD090-TRI-I, CAD110-TRI-I,
CAD300-TRI-I: tot max. 7,5 kW bij 3 x 230V
en tot max 10 kW bij 3 x 400V
- Thermostaat met limiter CABS4080/98-I tot max 4,5 kW,
CATS4080/98-I tot max 7,5 kW bij 3 x 230V
en tot max 10 kW bij 3 x 400V



Thermostaat met aansluitdoos

- voor montage in G1/2" aansluiting

Pt100

- voor montage in G1/2" aansluiting

Andere toebehoren

- FCMM steun
- WLDC: aan elkaar lassen van
verschillende behuizingen



Inclusief

DKBA105

Grote aansluitdoos voor gebruik met thermostaat

- 3 voorgeboorde gaten: 1 PG 16 wartel voor voedingskabel
1 PG 11 wartel voor stuurkabel
1 PG 11 stop voor regeling thermostaat
- Aansluitdoos kan steeds correct gepositioneerd worden
(met wartelaansluiting naar beneden voor optimale bescherming
tegen vochtindringing)

Voordelen

- * Volledig in RVS
- * Ruime keuze thermostaten
- * Eenvoudige installatie
- * Lange levensduur
- * Lage prijs

TECHNISCHE SUPPORT

Dit is een standaard reeks maar op vraag kunnen ook afwijkende modellen in productie genomen worden.

ECOLOGIE

Doorheen het ontwerp- en productieproces ligt de nadruk steeds op ecologische en energiebesparende maatregelen.

ANDERE PRODUCTEN

Verwarmingselementen
Dompelweerstand
Doorstromers
Procesverwarming
Infra-rood
Convectoren & Batterijen
Verwarmingskabels
Regeling & beveiliging

Econo

www.econo.nl

verkoop@econo.nl

010-8889504