


Verdeler 80/125/190-6



Retourkamer (R) Aanvoerkamer (S)

Toepassing:
Doorstroomsnelheid ca. 5,3 m³/hHet
vermogen is bij 20°C temperatuurverschil
120 kW. De hydraulische verdeler is
elektrostatisch zilverkleurig geverfd.

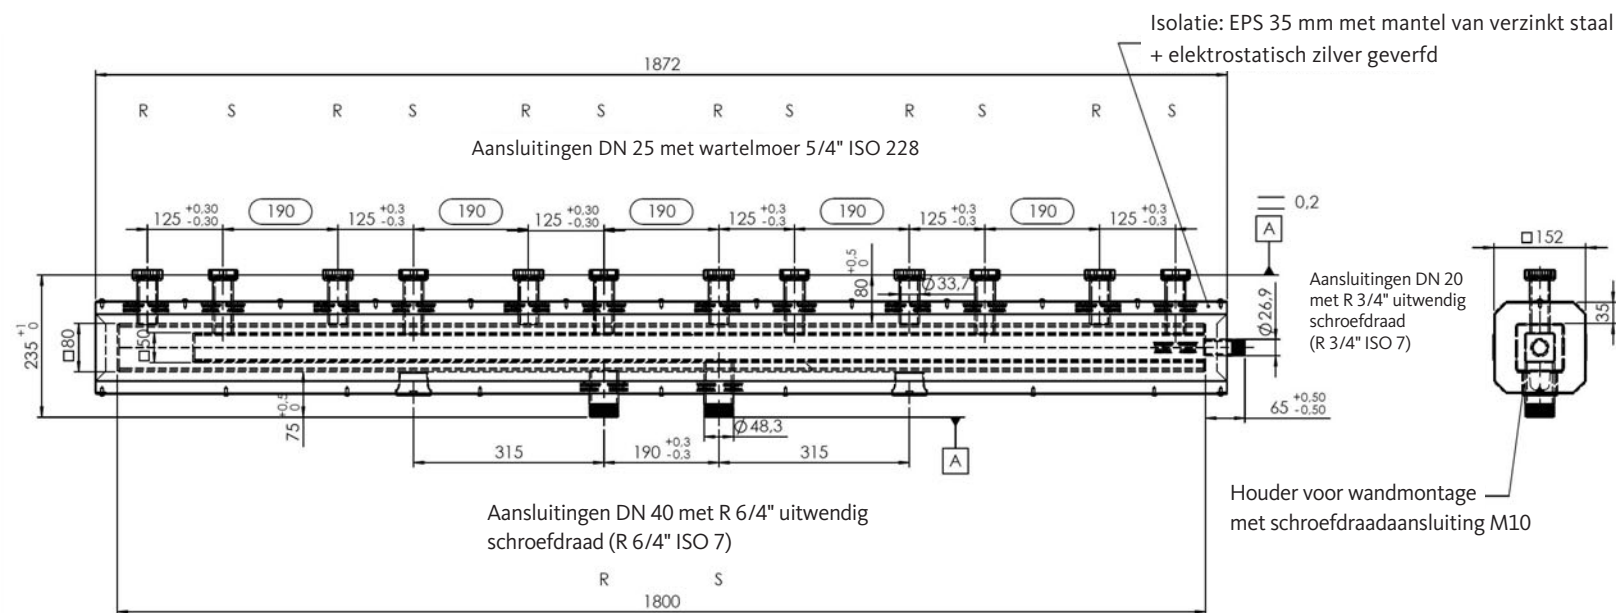